


B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



230V~ 50Hz

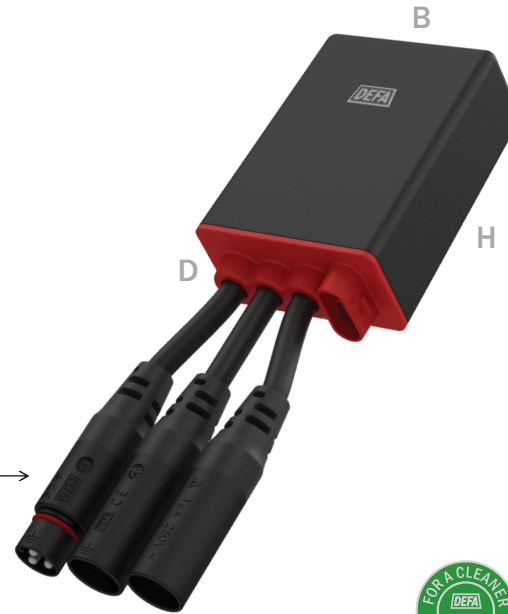

MultiCharger 1205R Flex

DEFA MultiCharger 1205R Flex är en 12V/5A underhållsladdare som är anpassad för modern batteriteknik och förlänger batteriets livslängd. Den är mer kompakt än motsvarande laddare och passar bra i det moderna motorrummet. På grund av de flexibla kablarna är batteriladdaren lätt att installera.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Tekniska specifikationer

Spänning [V/Hz]	230V 50-60Hz
Effekt [W]	80
Max. laddström: [A]	5
Driftstemperatur [°C]	-40 till +40
Max. laddningsspänning* S2 [VDC]	14,4V @ 25°C
Underhåll S3 [VDC]	13,8
Verkningsgrad [%]	91
Skyddsklass [IP]	65
230V PlugIn utgång [A]	16
Säkringsstorlek 12V [A]	7,5
Vikt [g]	369
H/B/D [mm]	95/71/38
Batteriladdaren är testad och uppfyller följande normer:	EN 60335-2-29:2004 + A2:210, EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 55014-2:2015

* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C.

Artikelnummer

450015

Montering

Det är mycket viktigt att batteriladdaren monteras enligt anvisningen och att det bara används DEFAs original anslutningstillbehör, se respektive anvisning.

Användning

- 5A laddström.
- Avancerad laddningsteknik som är skonsam mot batteriet. Laddaren kan därför vara inkopplad kontinuerligt.
- Temperaturkompenserad laddningsspänning.
- Ljusindikering vid laddning:
Grön blink - laddar, fast grönt sken - fulladdat, röd blink - fel.
- Strömförgrening till motor och kupévärmare.
- Inbyggt relä för till- och frånkoppling av motor- och kupévärmare.
- Stänkvattenskyddad (IP 65).

Batteriladdaren fungerar oberoende av om multiklockan har kopplat in bilvärmarsystemet eller ej. Laddaren övergår till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Den kan med fördel användas även under sommaren.

www.defa.com