


B = Bredd, D = Djup, H = Höjd

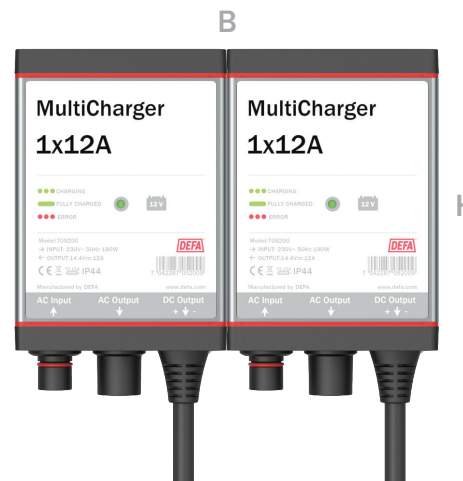

## MultiCharger 2x12

DEFA MultiCharger 2x12A bygger på modern switchmode-teknologi och är galvaniskt avskiljda. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 2x150Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

### Artikelnummer

705300

### Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

### Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

### Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 6A från annan förbrukare samtidig som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

### LED

Grön blink - Laddning.  
Fast Grönt ljus - Full-laddat  
Röd Blink - Fel

### Tekniska specifikationer

Nätspänning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Laddningsspänning* S1 [VDC]	14,4
Underhåll S2 [VDC]	13,5
Ström [A]	2x12
Batteristorlek, max [Ah]	2x150
Täthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	138x199x53
Vikt [kg]	2
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25 °C

[www.defa.com](http://www.defa.com)