


B = Bredd, D = Djup, H = Höjd

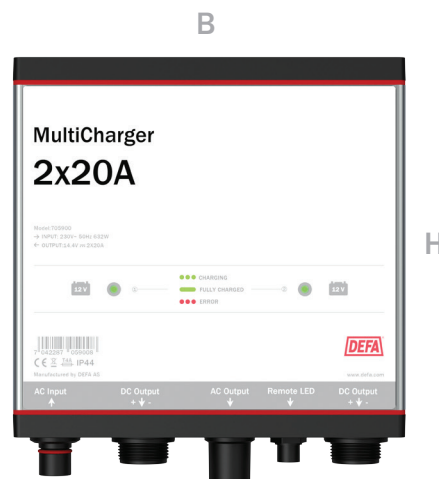

MultiCharger 2x20A

DEFA MultiCharger 2x20A bygger på modern switchmode-teknologi och är galvaniskt avskiljda. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 2x300Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

705900

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 17A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning.
Fast Grönt ljus - Full-laddat
Röd Blink - Fel

Tekniska specifikationer

Nätspänning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Laddningsspänning* S1 [VDC]	14,4
Underhåll S2 [VDC]	13,5
Ström [A]	2x20
Batteristorlek, max [Ah]	2x300
Täthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	183x190x53
Vikt [kg]	3
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25 °C

www.defa.com