


X-VISION



GENESIS 800

Voltage Käyttöjännite Spänning Kasutuspinge	Theoretical power Teoreettinen teho Nominell effekt Nimivõimsus	Effective power Virrankulutus Effektförbrukning Voolutarve	LED	Input voltage Tulojännite Inspänning Sisendpinge	Raw lumens Teoreettinen valoteho Teoretisk ljusöde Teoreetiline valgustugevus
9-30V	180W	R112: 52W Double up: 156W	12 x 15W	R112: 12V 4.25A, 24V 2.11A Double up: 12V 13.0A, 24V 5.8A	R112: 5400LM Double up: 10800LM
Light temperature Värlämpötila Färgstemperatur Valgussoojus	IP class Suojaluokka Fuktskydd Niiskusklass	Ref.	Lens Linssi Lins Klaas	Body Runko Lamphus Korpus	Bracket Kiinnitysjalusta Montagefäste Kinnistusjalg
4500K	IP68	37,5	Polycarbonate Polykarbonaattia Polykarbonat Polükarbonaat	Aluminium Alumiinia Aluminium Alumiinium	Stainless steel Rostumatonta terästä Rostfritt stål Roostevabast terasest




GENESIS 800

9-30V	180W 12x15W	R112 12V 4.25A 24V 2.11A	DOUBLE UP 12V 13.0A 24V 5.8A	 Ref. 37.5	E-mark R10, CE R112	R112 5400LM	DOUBLE UP OFF-ROAD USE ONLY 10800LM
-------	----------------	--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------	----------------	--

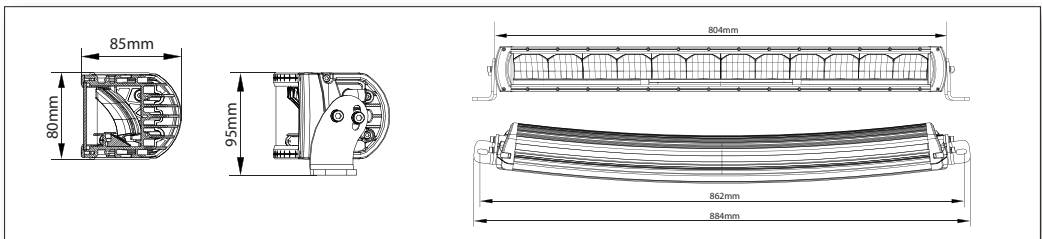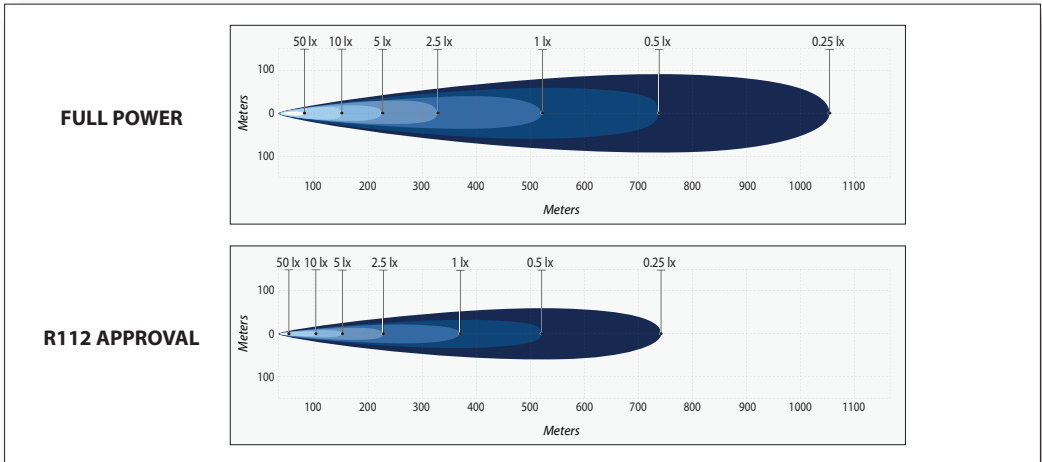


**Pre-installed: double up, off-road use only.
Add the third blue wire and you'll get R112 approval.**



Red + black =
**DOUBLE UP,
OFF-ROAD ONLY**

Red + black + blue =
R112 APPROVAL



Kytöntä: Pun + musta
= tehon tuplaus, ei tieliikennekäyttöön.
Pun + musta + sin
= R112 E-hyväksytty, sopii tieliikennekäyttöön.

Förinstallerad: Röd + svart
= dubbel up, endast för användning off road.
Röd + svart + blå
= R112 godkännande.

Punane + must juhe
= täisvõimsus (ei sobi liiklusesse).
Lisa sinine juhe: Punane + must + sinine
= sobib liiklusesse (vastab R112 nõuetele (E-markeerings)).